


N-CARLIT

COUVERTURE AUTOMATIQUE HORS SOL



- Design unique : fixations des pieds non apparentes
- Une collection contemporaine de 4 coloris de pied
- Fabrication française

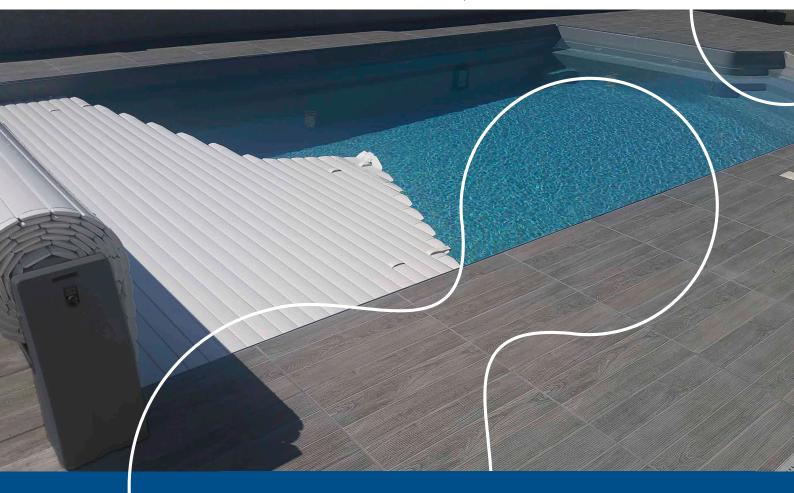



FLUIDRA

Pourquoi choisir la Couverture Automatique N-CARLIT





UNE SÉCURITÉ ASSURÉE

La couverture automatique N-CARLIT assure une sécurité optimale du bassin. Répond à la norme **NF P90-308** selon le système de sécurité choisi :

- Système de sécurité en INOX, la couverture est conforme si & seulement si la largeur intérieure du bassin est supérieure ou égale à 2,30 m.
- Système de sécurité en ABS, la couverture est conforme si & seulement si la largeur intérieure du bassin est supérieure ou égale à 2 m.

Des brides ultra résistantes à fixation murale ou sur arase ferment et sécurisent définitivement la piscine. Une fois attachées, l'accès à l'eau devient impossible*.

La couverture N-CARLIT, une fois fermée, protège également le bassin des impuretés : feuilles, pollen, poussière...

Enfin, elle assure une barrière thermique : réduit l'évaporation de l'eau et la perte de chaleur.

DES ATOUTS TECHNIQUES ET PRATIQUES



Facilité d'utilisation: grâce à son moteur tubulaire placé dans l'axe d'enroulement et en un simple tour de clé ou depuis votre SmartPhone via l'App Cover Connect, la couverture s'enroule et se déroule en 3 minutes environ.

Ses roulettes, de part et d'autre de la première lame du tablier, assurent un guidage parfait. Evitent ainsi tout frottement et risque de détérioration du bassin.

Tranquillité : équipée, de série, d'un système de fin de course. Une fois la fermeture enclenchée, **l'arrêt de la couverture se fait automatiquement en fin de bassin.**

Une parfaite adaptation aux évolutions du marché: pour les utilisateurs qui ont opté pour un traitement de l'eau avec électrolyseur au sel, un modèle avec contact dédié à la gestion de l'appareil de dosage est proposé. Selon les consignes que vous aurez données à l'électrolyseur, la production de chlore sera gérée automatiquement selon que la couverture automatique est ouverte ou fermée.





Large choix de coloris de lame en PVC. Les sangles des systèmes de sécurité en lnox sont élégamment assorties à la teinte des lames.

L'axe d'enroulement de

diamètre 146 ou 196 mm est en aluminium anodisé et les pieds en **aluminium rilsanisé** pour une résistance & une durabilité accrues. Le profil des pieds est proposé en bicolore :

Gris / Noir, Blanc / Noir, Blanc / Sable, Blanc / Blanc.

^{*}Important: une couverture de sécurité ne se substitue pas au bon sens, ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas non plus pour but de se substituer à la vigilance des parents et / ou des adultes responsables qui demeure le facteur essentiel pour la protection d'autrui et notamment des jeunes enfants.



La Couverture Automatique N-CARLIT est EXCLUSIVE



N-CARLIT









Bassin (dim intérieur): 7,5 x 17 m maxi

















- Enrouleurs motorisés.
- 2 modèles proposés en version mécanique : AVEC ou SANS contact électrolyseur.
- Pour bassin de dimensions maximum 7,5 x 17 m.
- Modèles composés des éléments suivants : Pied + axe + moteur avec fin de course + commutateur + AVEC ou SANS contact électrolyse.
- 4 couleurs de pied bicolore, au choix.





Les lames sont un composant qui font partie intégrante de la couverture automatique hors sol. Elles se doivent conformes à la norme, esthétiques & durables.

Les lames en PVC garantissent :

- Une conformité à la norme,
- Une résistance aux UV et aux chocs,
- Un profilé de lame épuré et une large gamme de coloris pour parfaire avec l'environnement,
- Une excellente flottabilité et étanchéité grâce aux bouchons soudés,
- Une garantie de 3 ans,
- Une compatibilité avec un traitement de l'eau par électrolyseur au sel,
- Une découpe des lames PVC pour toutes les configurations de bassin.

LES FINITIONS



Première lame avec roulette de guidage pour enroulement sur axe.

LES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

À fixer sur paroi ou sur arase

Un système boucle avec sangle en tissu





Système en ABS



Système de sécurité à fixer sur paroi



Système de sécurité à fixer sur arase



Système en INOX

Boucle en INOX 316 L + sangle en pvc à la couleur de la lame







Blanche

Sable






Découpe en équerre


Découpe en forme

DU TABLIER ET LES ESCALIERS


Formes




Escalier roman



Escalier en forme libre



Escalier droit



OPTION

COVER CONNECT

COVER CONNECT combine un boitier de commande mural sans fil + une borne d'appairage Bluetooth pour application mobile gratuite et sans engagement.

Conforme à la norme, il vous permettra d'ouvrir et fermer votre bassin depuis votre smartphone ou depuis le boitier sécurisé, **PLUS BESOIN DE CLÉ!**

Demandez la documentation de COVER CONNECT!

