

OCTÉO, DE BESTANDDELEN :



DE LAMELLEN VOOR DE AUTOMATISCHE AFDEKKING

Lamelles zijn een onmisbaar onderdeel van de bovengrondse automatische afdekking. Ze moeten conform aan de norm zijn maar ook stijlvol & duurzaam.

PVC-lamelles garanderen :

- Een conformiteit aan de norm,
- Een perfecte weerstand tegen UV-stralen en schokken,
- Een gestroomlijnd lamelprofiel en een breed assortiment aan kleuren, passend bij elke omgeving,
- Een uitstekende drijfbaarheid en waterdichtheid dankzij de gelaste doppen,
- Een garantie van 3 jaar op de waterdichtheid,
- Een compatibiliteit met zoutelektrolyse,
- Een afsnijding voor alle configuraties zwembaden.



Eerste lamel met geleidingswieltje voor een perfect oprollen op de as



DE BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Voor wand- of betonbevestiging

Een lussysteem met stoffen riem



Witte stof + witte lus van PVC

ABS-systemen



Beveiligingssysteem voor wandbevestiging

Beveiligingssysteem voor betonbevestiging



Veiligheidsriemen

INOX-systeem

Ring van 316 L INOX + riem van PVC in dezelfde kleur als de lamel



Wit



Zand



Grijs



Medium grijs

DE AFWERKINGEN VAN DE AFDEKKING EN DE TRAPPEN




Hoek uitsnijding




Vorm uitsnijding


Vormen

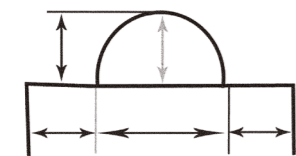


Romaanse trap



Rechte trap



Trap met vrije vorm



Trapezium

OPTIE OVERWINTERINGSZEIL VOOR AUTOMATISCHE AFDEKKING

Het zeil voor automatische afdekkingen is een zuinige oplossing om de lamellen in de winter te beschermen en het zwembad in de lente veel gemakkelijker en sneller te kunnen openen door te voorkomen dat bladvuil, dennennaalden of andere ongewenste vlekken de afdekking aantasten. Zeer lichtgrijs zeil, bevestigd aan de 4 hoeken van het zwembad.



ASTRALPOOL

OCTÉO

GEAUTOMISEERDE BOVENGRONDSE ZWEMBADAFFDEKKING




- Modern design & profiel
- Een collectie bestaande uit 4 tweekleurige tinten
- Made in France
- Standaard uitgerust met de applicatie Cover Connect om de afdekking te beheren



Hybride - 04 88 85 09 - 02/2021 - C-04885 photos - © DR - DOCCAPROTECTEONL

Waarom kiezen voor de Geautomatiseerde Afdekking OCTÉO

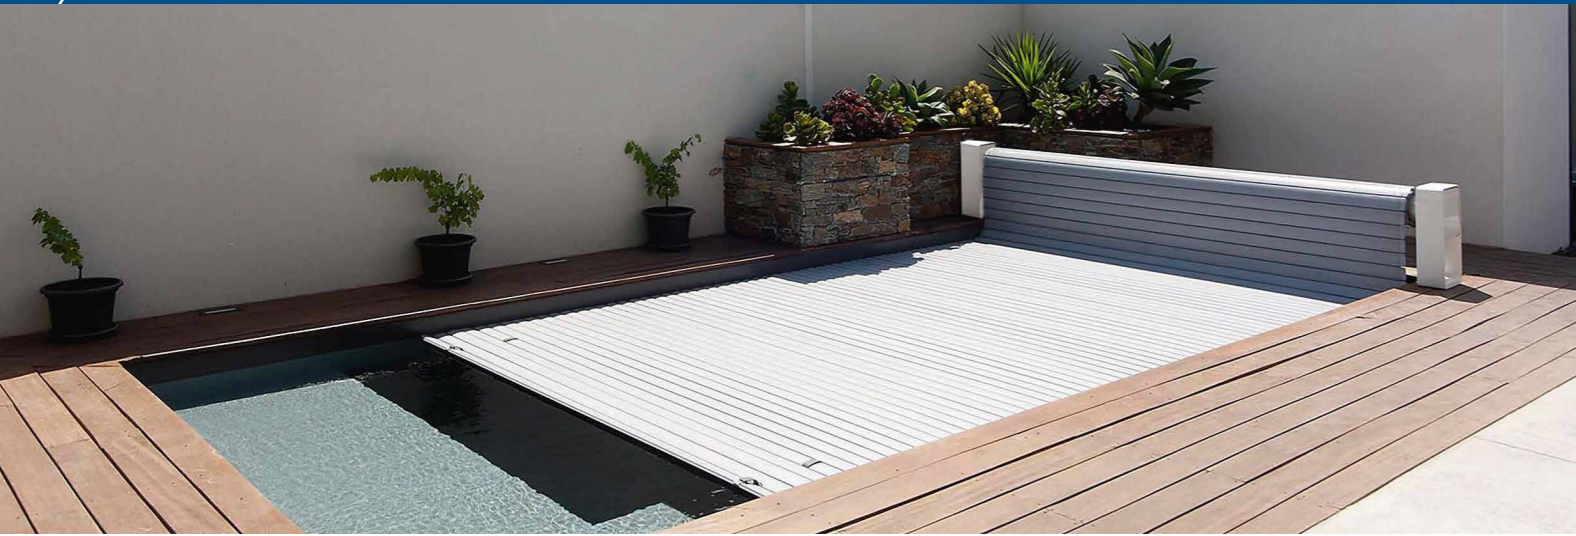

GEGARANDEERD VEILIG


De automatische afdekking OCTÉO garandeert een optimale beveiliging van het zwembad. Conform aan de norm **NF P 90-308** naar gelang het gekozen beveiligingssysteem :

- **INOX beveiligingssysteem**, de afdekking is conform als, en alleen als **de binnenbreedte van het zwembad groter of gelijk is aan 2,30 m**
 - **ABS beveiligingssysteem**, de afdekking is conform als, en alleen als **de binnenbreedte van het zwembad groter of gelijk is aan 2 m**
- Ultra resistente flenzen voor muur- of betonbevestiging sluiten het zwembad en zorgen voor een uitstekende beveiliging. Eenmaal gesloten is toegang tot het water onmogelijk*.

Als de afdekking OCTÉO gesloten is, heeft vuil van buitenaf, zoals bladvuil, pollen, stof..., geen toegang meer tot het zwembadwater.

Ten slotte garandeert OCTÉO tevens een thermische barrière : minder verdamping en warmteverlies.

TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VOORDELEN

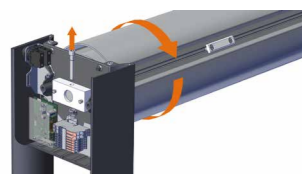

Ontkoppelbare motor

Eenvoudig te gebruiken : Dankzij de buismotor in de oprolas en met een eenvoudige draai aan de sleutel of vanaf uw Smartphone via de App Cover Connect, kan de afdekking in een handomdraai worden op- en uitgerold.

Ontkoppelbare motor: voor meer gemoedsrust & om het zwembad manueel te beveiligen bij langdurige stroomuitval of een andere mogelijke storing.

Gemoedsrust: standaard voorzien van een eindschakelaar. Zodra de sluiting is ingeschakeld, **stopt de afdekking automatisch aan het einde van het zwembad.**

Perfect aangepast aan de ontwikkelingen op de markt : voor de gebruikers die hebben gekozen voor waterbehandeling met een zoutelektrolyser, wordt OCTÉO standaard geleverd met stuurkast met contact voor het beheer van de doseermodule. De chloorproductie van de elektrolyser wordt beheerd volgens de door u instelde waardes, afhankelijk van of de automatische afdekking open of dicht is.



DESIGN EN VERVAARDIGING MADE IN FRANCE



Made in France, OCTÉO is ontworpen in samenwerking met een designer. De moderne, stijlvolle & luchtige vormgeving is tijdloos en de 4 gecombineerde kleuren zijn volkomen in harmonie met de trendboeken die in de decoratiesector zijn ontwikkeld : **Wit / Wit, Wit / Antraciet, Antraciet / Wit, Antraciet / Antraciet.**

Antraciet, Antraciet / Wit, Antraciet / Antraciet.

En voor nog meer harmonie, zijn de inox veiligheidsriemen passend bij de kleur van de PVC-lamellen.

De oprolas met een diameter van 146 of 196 mm is gemaakt van geanodiseerd aluminium en de poten van aluminium met **poedercoating** voor een hogere weerstand en duurzaamheid.

**Belangrijk: : een beveiligingsafdekking is geen vervanging voor gezond verstand en individuele verantwoordelijkheid. Het is evenmin een vervanging voor de waakzaamheid van ouders en/of verantwoordelijke volwassenen, die de essentiële factor blijft voor de bescherming van met name jonge kinderen.*

De Geautomatiseerde Afdekking OCTÉO is UNIEK



Wit / Wit

Wit / Antraciet

Antraciet / Wit

Antraciet / Antraciet

OCTÉO



STAADE SCHAKELCENTRALE



Motor: **Ontkoppelbare buismotor**



COVER CONNECT STANDAARD



Binnenafmeting zwembad : **7,5 x 17 m maxi**



5 JAAR GARANTIE MOTOR



Gemotoriseerd oprolsysteem : **MET** Eindstop **MET** Elektrolysecontact



NF P90-308



Poot :

STANDAARD VOORZIEN VAN DE COVER CONNECT APPLICATIE

De Bluetooth receiver is in de poot ingebouwd en onzichtbaar voor het blote oog.


De applicatie staat toe om de afdekking eenvoudig te openen & te sluiten. Om conform te blijven aan de norm **NF P90-308**, is het noodzakelijk dat de gebruiker dichtbij het zwembad is.

Na een snelle koppelprocedure, is de verbinding automatisch en dat voor meerdere smartphones.

Beschikbaar via Android & iOS in 8 talen.

Optioneel ; het is mogelijk om een draadloze murale beheersunit toe te voegen voor meer veelzijdigheid & comfort.

Tevens optioneel : een sleutelhangerafstandsbediening is beschikbaar (niet-conform aan de norm NF P90-308).

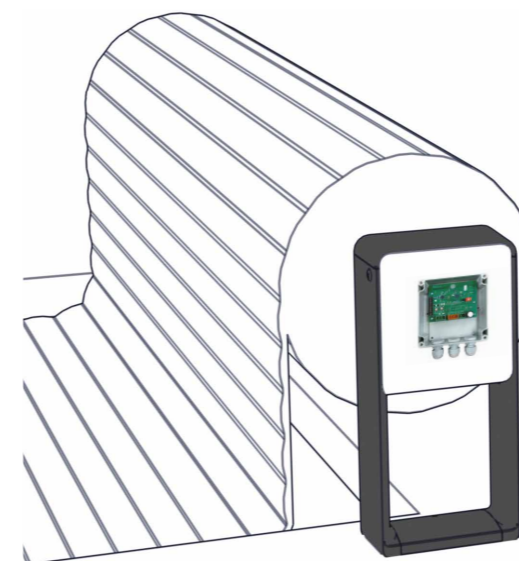

Bluetooth Receiver ingebouwd in de poot

Sleutelhangerafstandsbediening (optie)

Niet-conform aan de norm NF P90-308



Draadloze murale beheersunit (optie)



NF P90-308

Smartphone applicatie COVER CONNECT