

ROUSSILLON

GEAUTOMATISEERDE ONDERWATER AFDEKKING



- Discreet & elegant
- Staat toe de gehele ruimte rond het zwembad vrij te houden
- Voor bestaande en nieuwe zwembaden
- Tegelrooster boven of onder water



FLUIDRA

Waarom kiezen voor een geautomatiseerde afdekking ROUSSILLON



GEGARANDEERD VEILIG

De automatische afdekking ROUSSILLON garandeert een optimale beveiliging van het zwembad. Conform aan de norm **NF P 90-308** naar gelang het gekozen beveiligingssysteem :

- **INOX beveiligingssysteem**, de afdekking is conform als, en alleen als **de binnenbreedte van het zwembad groter of gelijk is aan 2,30 m**
- **Beveiligingssysteem van ABS of met STOFFEN riem**, de afdekking is conform als, en alleen als **de binnenbreedte van het zwembad groter of gelijk is aan 2 m**

Ultra resistente flenzen voor muur- of betonbevestiging sluiten het zwembad en zorgen voor een uitstekende beveiliging. Eenmaal gesloten is toegang tot het water onmogelijk*.

De ROUSSILLON beschermt het zwembad tevens tegen vuil zoals blad, pollen of stof... De afdekking doet ook dienst als thermische barrière : minder verdamping en warmteverlies. Indien u gekozen heeft voor polycarbonaat-lamellen kunt u zelfs zorgen voor een hogere temperatuur.

TECHNISCHE EN PRAKTISCHE VOORDELEN



Gebruiksgemak: dankzij de motorisatie is de afdekking binnen 3 minuten opgerold of uitgerold door een draai aan de sleutel of via uw smartphone dankzij de Cover Connect applicatie (optie).

De wieltjes aan beide zijden van de eerste lamel zorgen voor een perfecte geleiding zonder wrijving of risico's het bassin te beschadigen.

Gemoedsrust : standaard voorzien van een eindstop, **de afdekking stopt automatisch aan het einde van het bassin.**

Voor gebruikers die hebben gekozen voor waterbehandeling door middel van zoutelektrolyse, is ieder model uitgerust met een contact bestemd voor het beheer van het doseerapparaat. Naar gelang de instructies die u aan het apparaat heeft gegeven, wordt de chloorproductie automatisch aangepast aan een open of gesloten afdekking.



DESIGNVOL MADE IN FRANCE



Elk bestanddeel van onze afdekkingen staat garant voor **kwaliteit, design & duurzaamheid.**

- Oprolas met een diameter van 146 of 196 mm van aluminium, 300 mm van inox
- Anti-UV & anti-vlekken behandelde lamellen van PVC of POLYCARBONAAT, beschikbaar in meerdere kleuren. De riemen van de beveiligingssystemen van inox zijn beschikbaar in hetzelfde kleurenassortiment als de lamellen.
- Zowel de steunbalken als de tegelroosters passen bij de materialen, de afmetingen & kleuren. Het bassin is daardoor perfect afgewerkt.

** **Belangrijk :** een beveiligingsafdekking is geen vervanging voor gezond verstand of toezicht van een verantwoordelijk individu. In geen enkel geval mag een afdekking een vervanging zijn voor oplettendheid van ouders of andere volwassenen, essentieel voor de bescherming en veiligheid van (kleine) kinderen.*

De geautomatiseerde afdekking ROUSSILLON is veelzijdig



TEGELROOSTER BOVEN WATER

TEGELROOSTER ONDER WATER

BESCHIKBARE MOTORISATIE

MOTOR IN DE AS

BOVEN OF ONDER WATER

Geïnstalleerd in de as, onder water, ideaal voor te renoveren zwembaden.



+ Eenvoudig te installeren op de wand of op het beton.
Geschikt voor nieuwe of bestaande baden.



Zwembad:
(binnenafmeting):
8 x 12 m maxi*



4 JAAR
GARANTIE
MOTOR &
SCHAKELKAST



Motor :
Buisvormig IP68
MET eindstop



STAADE
SCHAKELCENTRALE

MOTOR IN DROGE RUIMTE

BOVEN OF ONDER WATER

De motor wordt geïnstalleerd in een speciaal daarvoor bestemde droge ruimte buiten het zwembad. Deze zone is bij constructie van het bad aangelegd. Waterdichtheid wordt gegarandeerd door een wanddoorvoer.



+ Deze oplossing heeft het voordeel dat de motor gemakkelijk toegankelijk is voor onderhoud. Geschikt voor grote zwembaden.



Zwembad:
(binnenafmeting):
11 x 20 m maxi*



5 JAAR
GARANTIE
MOTOR &
SCHAKELKAST



Motor : Gelegen in een droge ruimte buiten het zwembad. IP55
MET eindstop




STAADE
SCHAKELCENTRALE

* Kan variëren afhankelijk van de diepte van de as ten opzichte van het waterniveau

BESCHIKBARE STEUNBALKEN

STEUNBALKKIT OF WANDKIT voor een eenvoudige & snelle installatie

• GELAKT ALUMINIUM, 3 KLEUREN :



• 2 HOOGTES : 110 of 70 mm naar gelang de breedte van het bassin en het gewenste waterniveau.

Bevestiging op de wand of beton.

Tegelrooster
BOVEN WATER
Hout of aluminium



STEUNBALK VAN POLYESTER VERSTERKT MET GLASVEZEL

Tegelrooster
ONDER WATER
PVC, inox of hars

Kleur : grijs, niet zichtbaar in het bad


• HOOGTE : 200 mm.

Bevestiging op de wand d.m.v. een behuizing van inox 316 L

BESCHIKBARE TEGELROOSTERS

BOVEN WATER

- Van Aluminium, 28 mm dik 3 KLEUREN :
- Van exotisch hout, 25 mm dik

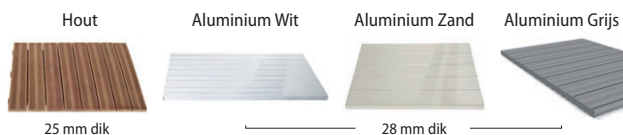


ONDER WATER


- Van PVC imitatiehout
- Van gekleurd PVC
- Van Inox AISI 316L
- Van te betegelen met glasvezel versterkt - polyesterhars




PVC imitatiehout



Gekleurd PVC



Inox AISI 316L



Te bekleden - met glasvezel versterkt - polyesterhars

ROUSSILLON, DE BESTANDDELEN :



DE LAMELLEN VOOR DE AUTOMATISCHE AFDEKKING

Lamellen zijn een onmisbaar bestanddeel van de automatische afdekking. Ze moeten conform aan de norm zijn maar ook stijlvol & duurzaam.

2 keuzes voor de afwerking van de lamellen : **PVC** of **POLYCARBONAAT**. Wat uw keuze ook is, beiden zijn garandeerd:

- conform aan de norm,
- perfecte bestand tegen UV-stralen en schokken,
- voorzien van moderne kleuren voor een perfecte integratie in alle omgevingen,
- compatibel met een waterbehandeling met zoutelektrolyse.

PVC-lamellen zijn vaak de eerste keuze maar **POLYCARBONAAT-lamellen** staan door hun ontwerp garant voor een betere weerstand :

- **tegen schokken**, wel 8 keer meer dan PVC-lamellen (conform de test met hagelstenen 45mn),
- **tegen hoge temperaturen** (VICAT), vervorming bij 140° in plaats van 80° voor een PVC-lamel,
- **tegen de tijd**, zeer goed bestand tegen veroudering.

> **POLYCARBONAAT lamellen** helpen het zwembad te verwarmen.

> **Compatibel met alle WATERBEHANDELINGEN** m.u.v. broom.

Mediumgrijs PVC

Grijs PVC

Wit PVC

Zand PVC

Eerste lamel met geleidingswieltje voor een perfect oprollen op de as

Doorzichtig blauw / Zwart
Doorzichtig blauwe dop
Polycarbonaat

Grijs metallic / Zwart
Doorzichtige dop
Polycarbonaat

Doorzichtig / Zwart
Zwarte dop
Polycarbonaat



DE BEVEILIGINGS- SYSTEMEN

Voor wand- of betonbevestiging

Een lussysteem met stoffen riem



ABS-systeem



INOX-systeem

Ring van 316 L INOX+ riem van PVC in dezelfde kleur als de lamel



Wit



Zand



Grijs



Medium Grijs

OPTIE COVER CONNECT

COVER CONNECT combineert een murale draadloze bedieningsunit met een Bluetooth-verbinding voor een gratis smartphone applicatie.

Conform aan de norm. Open & sluit de afdekking vanaf uw smartphone of vanaf de beveiligde beheersunit. **GEEN SLEUTEL MEER NODIG !**

Vraag naar de brochure voor meer info over de COVER CONNECT !



Smartphone applicatie
COVER CONNECT