

TRAMONTANE

COPERTURA A BARRE



2 modelli: TRAMONTANE E TRAMONTANE +

- Protegge la piscina tutto l'anno
- Alta qualità di materiali E finiture
- Ampia scelta di colori



MADE IN
FRANCE

PVC
580 g/m²
Double face



Per vasche fino a
12 x 6 m

3 ANNI
GARANZIA

Vizi di
fabbricazione

FLUIDRA

Perché scegliere una copertura a BARRE TRAMONTANE



SICUREZZA GARANTITA

Conforme alla norma NF P90-308, la copertura a barre TRAMONTANE e TRAMONTANE + garantisce **una sicurezza ottimale per le vasche fino a 12 x 6 m** max. Oltre tali dimensioni, la copertura non sarà più conforme alla norma di sicurezza e sarà quindi una copertura di comfort. Sporgenza di 0,30 m sul perimetro per impedire all'inquinamento esterno di penetrare nella vasca.

I vantaggi dei 2 modelli TRAMONTANE risiedono nella loro finitura con **i bordi saldati** sulle lunghezze, ma anche nel loro sistema completo di fissaggio. Pertanto, 2 cinghie di tensionamento longitudinali mantengono saldamente la copertura al pavimento e ne impediscono il sollevamento a causa del vento. Si aggiungono **cinghie di tensionamento regolabili lateralmente** per adattare la posizione dei fissaggi allo spazio e all'ambiente esterno.

La copertura **TRAMONTANE +** è arricchita da un **gancio a S** sulle cinghie di tensionamento per una **rapida messa in sicurezza della vasca**. Il gancio a S offre quindi il vantaggio di **bloccare o rilasciare rapidamente il telo** senza dover rimuovere la cinghia di tensionamento dal nottolino di arresto. Si aggiungono **nastri antiabrasione sulle 2 lunghezze a livello dei bordi** per proteggere la copertura dagli sfregamenti.

Sicurezza e protezione della vasca sono le prestazioni promesse dalla copertura a barre TRAMONTANE e TRAMONTANE +.

VANTAGGI TECNICI E PRATICI

TRAMONTANE e TRAMONTANE + si applicano su tutte le tipologie di terreno solido (*sono esclusi i prati naturali o prati sintetici*) grazie alle 2 soluzioni di fissaggio proposte: con asta portalampada in alluminio / acciaio inox o con asta per spiaggia legno.

Inoltre, le coperture hanno fori di scarico ogni 20 cm per evitare l'accumulo di acqua e, di conseguenza, la deformazione delle barre o della membrana.

TRAMONTANE e TRAMONTANE + includono 1 manovella con riduttore per vasche fino a 9 x 4 m. Per le dimensioni superiori, sono fornite 2 manovelle con la copertura e si posizionano ad ogni estremità.

UNA PRODUZIONE FRANCESE ED ESTETICA



Scegliere una copertura a barre TRAMONTANE e TRAMONTANE + è la garanzia di una fabbricazione **francese di qualità superiore**.

Progettata con PVC double face da 580 g/m², ogni barra è dotata di protezione per non danneggiare i bordi della piscina. Una gamma di **7 colori** in stile contemporaneo o classico finirà per convincervi!

TRAMONTANE soddisfa ogni desiderio di COLORE!




COLORI



ADATTAMENTO SU MISURA


La vostra piscina è dotata di una scaletta o le sciae sono integrate? Nessun problema! La copertura a barre TRAMONTANE o TRAMONTANE + è una progettazione su misura nel rispetto delle dimensioni della vostra piscina, ma anche delle sue attrezzature grazie ai diversi tagli a forma proposti. Finiture e integrazione perfette garantite!

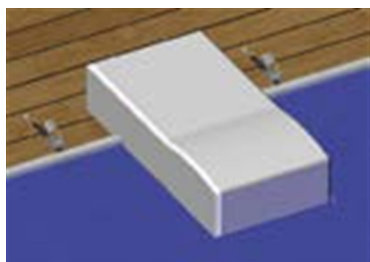

Taglio scala e blocco singolo



Taglio con paraspruzzi ribaltabile per blocco con archetti


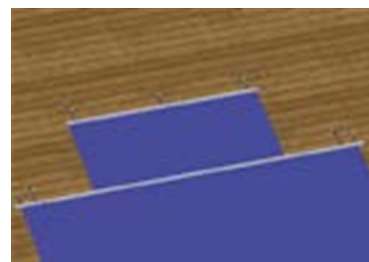


Configurazione di una piscina con scale

VISTA DETTAGLIATA

TRAMONTANE +
Gancio a S facile da attaccare

TRAMONTANE +
Con nastro antiabrasione

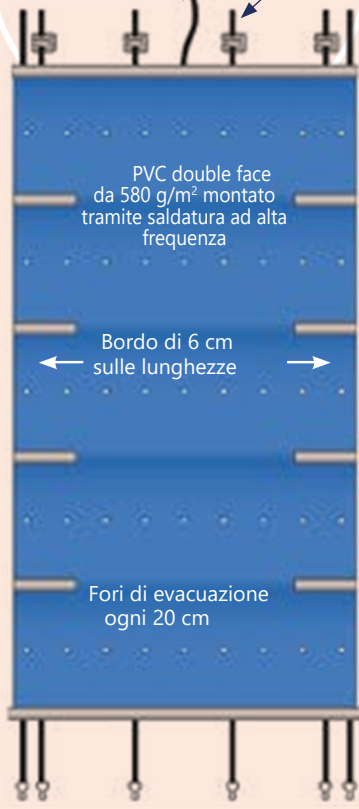

PVC double face da 580 g/m² montato tramite saldatura ad alta frequenza

Bordo di 6 cm sulle lunghezze

Fori di evacuazione ogni 20 cm

- 1 Cinghia di svolgimento
- 2 Cinghia di tensionamento regolabile lateralmente + nottolino inox + aste portalampade alluminio / inox + gancio a S ad attacco rapido → TRAMONTANE + (quantità in funzione della larghezza della vasca)
- 3 Attacchi di avvolgimento maschio rivettati alle 2 estremità femmina del tubo
- 4 Barre in alluminio anodizzato
- 5 Manovella fornita con la copertura.
1 manovella con riduttore per vasca max 9 x 4 m.
2 manovelle per vasche superiori a 9 x 4 m



- 6 Cinghie di mantenimento con anello inox. L = 20 cm regolabile lateralmente + aste portalampada in alluminio / acciaio inox
- 7 Cinghia antisollevamento passante in un bordo di 6 cm (senza gancio a S ad attacco rapido)
- 8 Tappo grigio
- 9 Pattino in PVC antiabrasione su ogni barra in corrispondenza dei bordi
- 10 Tappo grigio
- 11 Nastro antiabrasione → TRAMONTANE + (Nastro PVC di 20 cm sulle 2 lunghezze in corrispondenza dei bordi che proteggono la copertura)

OPTIONAL



1 Profili di sostituzione sponda per scala posizionata in lunghezza

1 Profilo di sostituzione tubo in alluminio + attacchi in PVC



Kit antisollevamento

- 2 Cinghia con 1/2 luna su ogni barra intermedia
- 3 Cavetti elastici da 25 cm
- 4 Aste portalampada in alluminio / acciaio inox che limitano il sollevamento della copertura dovuto al vento - Sono necessarie 2 cinghie antisollevamento per ogni barra.

E per facilitare la movimentazione di TRAMONTANE e TRAMONTANE +, pensate al sistema di avvolgimento motorizzato DROOPI

