

SVELTÉA

CUBIERTA AUTOMÁTICA ELEVADA



- Acabado perfilado con un diseño contemporáneo
- 3 versiones: INFINITY, clásica o manual
- Colección de 4 colores
- Fabricación francesa
- Aplicación Cover Connect para controlar la cubierta



Versión «INFINITY»



Versión «Clásica»



Versión «Manual»



Conservación
del agua



MADE IN
FRANCE



¿Por qué elegir la cubierta automática SVELTÉA?



SEGURIDAD GARANTIZADA

La cubierta automática SVELTÉA garantiza una seguridad óptima de la piscina. Cumple con la norma **NF P90-308** según el sistema de seguridad elegido.

Para una piscina con una anchura a nivel del agua:


- **de 0 a 1,99 m:** la cubierta no cumple con la norma NF P90-308, independientemente del sistema de seguridad.
- **≥ 2 m:** la cubierta cumple con la norma NF P90-308 independientemente del sistema de seguridad (ABS, tela o acero inoxidable), para fijar en la pared o en el suelo.

Unas bridas ultrarresistentes, fijadas a la pared o en el suelo, cierran y aseguran totalmente la piscina. Una vez atadas, es imposible acceder al agua*.

Una vez cerrada, la cubierta SVELTÉA protege la piscina de impurezas como hojas, polen y polvo.

Además, actúa como barrera térmica, ya que reduce la evaporación del agua y la pérdida de calor.

VENTAJAS TÉCNICAS Y PRÁCTICAS

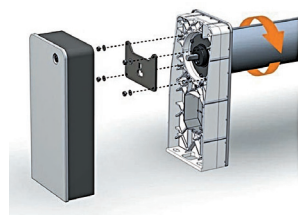

Facilidad de uso: gracias a su motor tubular situado en el eje de enrollado y con una simple vuelta de llave o desde el smartphone a través de la app Cover Connect opcional, la cubierta se enrolla y desenrolla en un abrir y cerrar de ojos.

Motor desembragable: para mayor tranquilidad y para poder cubrir la piscina manualmente en caso de un corte de electricidad prolongado o de cualquier otra posible avería.

Tranquilidad: SVELTÉA viene equipada de serie con un sistema de final de carrera. Una vez que el cierre está activado, **la cubierta se detiene automáticamente al final de la piscina.**

Se adapta perfectamente a la evolución del mercado: los usuarios que han optado por un tratamiento del agua con electrólisis salina tienen la opción de electrólisis por contacto. Según las instrucciones que hayas programado en el electrólizador, la producción de cloro se gestionará automáticamente en función de si la cubierta automática está abierta o cerrada.



FABRICACIÓN FRANCESA Y ESTÉTICA



El eje de enrollado es de aluminio anodizado y mide 146 mm de diámetro. El perfil de color de la base es de aluminio termolacado. El resto del cerramiento está fabricado en ASA, un polímero especialmente resistente a la intemperie y a los rayos UV.

Base disponible en 4 colores 'tendencia' creando un perfecto conjunto con el contorno blanco: **gris antracita, gris**

claro, arena y blanco. Para lograr una mayor armonía, las correas de seguridad de acero inoxidable se combinan con el color de las lamas de PVC.

** Importante: una cubierta de seguridad no sustituye el sentido común ni la responsabilidad individual. Tampoco tiene por objeto sustituir la vigilancia de los padres y/o adultos responsables, que sigue siendo el factor esencial para la protección de las personas y, en particular, de los niños pequeños.*

La cubierta automática SVELTÉA es EXCLUSIVA



Blanco / Blanco



Blanco / Gris antracita



Blanco / Gris claro



Blanco / Arena



Manual

SVELTÉA INFINITY


 INTERRUPTOR
EN LA BASE

 Motor :
Tubular desembragable

 Piscina (dim. interior):
5 x 12 m máx.
6 x 6 m máx.


OPCIONAL


 5
AÑOS
DE GARANTÍA
MOTOR Y CAJA

 SVELTÉA INFINITY
Enrollado motorizado
CON final de carrera
CON contacto para
electrólisis


Base:



SVELTÉA CLÁSICA o MANUAL


 INTERRUPTOR
EN LA BASE

 Motor :
Tubular desembragable

 SVELTÉA **Clásica**
Piscina (dim. interior):
5 x 10 m máx.

 SVELTÉA **Manual**
Piscina (dim. interior):
4 x 10 m máx.
5 x 8 m máx.


OPCIONAL


 3
AÑOS
DE GARANTÍA
MOTOR Y CAJA

 SVELTÉA **Clásica**
Enrollado motorizado
CON final de carrera
OPCIONAL contacto para
electrólisis

 SVELTÉA **Manual**
Enrollado manual


Base:



**No disponible ni compatible con la versión manual*

APLICACIÓN MÓVIL COVER CONNECT * (OPCIONAL)

El receptor Bluetooth, integrado directamente en la base, no se ve a simple vista.

La aplicación permite abrir y cerrar la cubierta fácilmente. Para cumplir la norma **NF P90-308 standard** es indispensable que el usuario esté cerca de la piscina. Después de un primer procedimiento rápido de emparejamiento, la conexión se hace automáticamente. Puede emparejarse con un número ilimitado de Smartphones.

Disponible para Android e iOS en 8 idiomas.

Para una mayor versatilidad y comodidad se puede añadir opcionalmente un panel de control mural inalámbrico. También está disponible como opción un mando a distancia tipo llavero, pero no cumple con la norma NF P90-308.



COMPONENTES DE SVELTÉA:



LAMAS DE LA CUBIERTA AUTOMÁTICA

Las lamas son un componente que forma parte integrante de la cubierta automática elevada. Deben cumplir con la norma y ser estéticas y duraderas.

Las lamas de PVC garantizan:

- el cumplimiento de la norma,
- resistencia a los rayos UV y a los golpes,
- un perfil elegante y una amplia gama de colores para una integración perfecta con el entorno,
- una excelente flotabilidad y estanqueidad gracias a sus tapones soldados,
- garantía de estanqueidad de 3 años,
- compatibilidad con un tratamiento del agua por electrólisis salina,
- forma del corte de las lamas PVC para todas las configuraciones de piscinas.



Gris medio

Gris

Blanco

Arena


Primera lama con rueda guía para enrollarse en el eje




SISTEMAS DE SEGURIDAD

Para montaje en pared o en el suelo

Sistema de hebilla con correa de tela





Sistema en ABS



Sistema en INOX

Hebilla de acero inoxidable 316 L + correa de PVC del color de la lama



ACABADOS DE LA CUBIERTA Y DE LAS ESCALERAS




Corte en escuadra




Corte con forma


Formas




Escalera romana




Escalera recta



Escalera de forma libre



Escalera trapezoidal

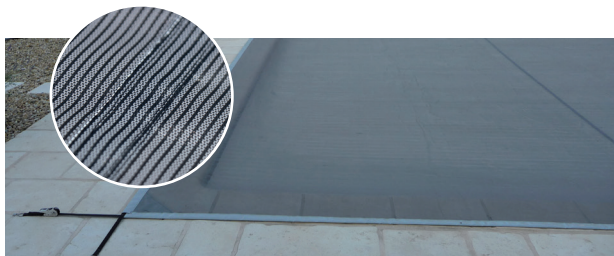

OPCIÓN MALLA DE INVERNAJE PARA CUBIERTA AUTOMÁTICA

La malla para la cubierta automática es una solución económica que preserva las lamas en invierno y garantiza una reapertura de la piscina en primavera simple y rápida evitando que las hojas, agujas de pino u otras manchas indeseables ensucien la cubierta. Malla muy ligera de color gris, fijación a las cuatro esquinas de la piscina.